Notre Softbed est mis à niveau

- **souplesse encore meilleure grâce à la structure à 3 couches**
- **pente intégrée : couchages plus secs**
- **protection optimisée contre l'humidité**

NOUVEAU

Softbed LongLine
confort de matelas à trois couches

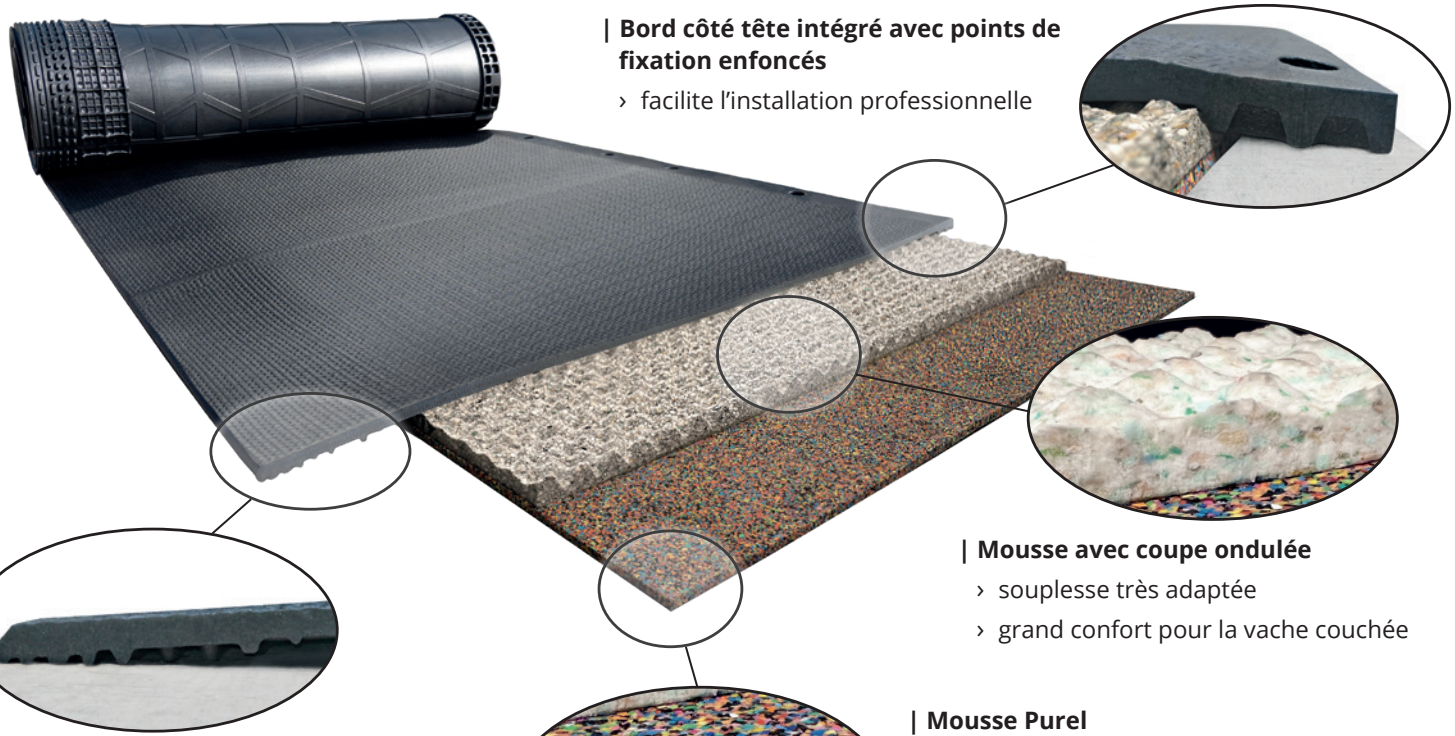

| Bord côté tête intégré avec points de fixation enfoncés

› facilite l'installation professionnelle

| Mousse avec coupe ondulée

› souplesse très adaptée

› grand confort pour la vache couchée

| Partie arrière : pente prononcée intégrée, avec chanfrein

› liquides s'écoulent plus rapidement

› ménage les articulations, pas de trébuchements

| Mousse Purel

› amortissement des charges ponctuelles

› insensible à l'humidité

› protection supplémentaire pour la deuxième couche de mousse

MADE IN GERMANY

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.00189/2
ISO 14001:2015 No.03547/2
ISO 50001:2018 No.00061/1

QUALITY SEAL DLG WWW.DLG.ORG
CONTINUOUS MONITORING
RUBBER FLOOR MATS FOR ANIMAL HOUSES
✓ PAH harmless
✓ Manufacturing process certification
DLG Certificate 6890

Softbed LongLine

Système en rouleau en 3 couches

| ÉPAISSEUR
env. 5 cm

| STRUCTURE À 3 COUCHES

| CONFORT

| CLASSE DIN (3763)
– 4 –

ne convient qu'aux tubulaires suspendus

| Structure à 3 couches

› souplesse sans raccords et dans le temps pour chaque charge supportée
› mousse avec coupe ondulée :
  › très adaptée pour un confort de couchage élevé
› mousse Purel :
  › amortissement des charges ponctuelles lors du lever et du coucher
  › protection supplémentaire contre l'humidité

| Souplesse sans raccords à l'intérieur des bords du rouleau, soutenue par la mousse

› favorise le positionnement correct de la vache
› améliore l'adhérence

| Construction intelligente du rouleau

› lèvres d'étanchéité et bourrelets d'étanchéité limitent l'entrée des salissures et protègent les couches de mousse
› renforts trapézoïdaux au-dessus de la zone en mousse améliorent la stabilité et la durabilité
› points de fixation enfoncés pré-marqués côté tête facilitent l'installation

| Surface martelée éprouvée et facile d'entretien

| Partie arrière

› pente prononcée : favorise un séchage rapide de la surface de couchage
› chanfrein : ménage les articulations, pas de trébuchements

| Pose indépendante de l'emplacement des tubulaires de séparation

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR
env. 5 cm	180 cm	2,5 - 35 m tous les 10 cm

Profils de terminaison latéraux
à droite et à gauche
LARGEUR : 9 cm, **LONGUEUR :** 170 cm

ACCESSOIRES

Profil central pour connecter deux rouleaux
LARGEUR : 13 cm, **LONGUEUR :** 170 cm

Votre distributeur agréé KRAIBURG :

Merci d'observer les prescriptions et notices de montage KRAIBURG respectives, contenant des informations précieuses ainsi que des astuces.
Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé KRAIBURG ou sur www.kraiburg-elastik.com.

Les produits présentés ici peuvent être uniquement utilisés conformément aux applications citées. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances voir www.kraiburg-elastik.com. Ici s'appliquent nos conditions générales de vente. En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.