KRAIBURG

Tout d’un coup

- souplesse respectueuse de l’animal
- adhérence optimisée
- onglons secs
- moins d’émissions

EuroTier First in animal farming. 2024 INNOVATION AWARD

INNOVATION AWARD

EuroTier

SILVER MEDAL

NOUVEAU

espaFLEX

pour des caillebotis plus secs

MADE IN GERMANY

quality austria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.00189/2
ISO 14001:2015 No.03547/2
ISO 50001:2018 No.00061/1

DLG QUALITY SEAL WWW.DLG.ORG
CONTINUOUS MONITORING
RUBBER FLOOR MATS FOR ANIMAL HOUSES
✓ PAH harmless
✓ Manufacturing process certification
DLG Certificate 6890

espaFLEX

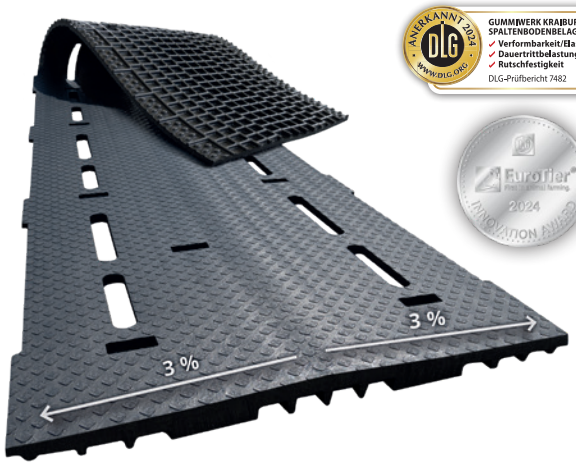

surface à gaufrage carré

profil inférieur à coussins d'air

| ÉPAISSEUR
18 - 33 mm

| PARTIE SUPÉRIEURE
gaufrage carré avec pente

| SPÉCIALITÉ

| CONFORT

Revêtement de caillebotis avec pente et couverture variable des fentes

| Pente intégrée de 3 % du centre du tapis (ou du centre de l'élément de caillebotis) vers les bords
- › évacue les liquides de manière rapide et fiable
- › drainage assuré indépendamment de la position, du nombre et de la taille des fentes
- › produit des onglons secs et favorise ainsi la santé des onglons
- › réduit les émissions d'ammoniac par l'évacuation rapide de l'urine vers la fente la plus proche (séparation rapide des fèces et de l'urine)

| Réduction simple des fentes grâce au dessin variable des fentes
- › réduit les émissions d'ammoniac par la fermeture partielle de la cave à lisier sous le caillebotis (la cave à lisier peut être exploitée comme d'habitude)

| Idéal pour le nettoyage via robot collecteur ou robot racleur

| Partie inférieure avec des **coussins d'air** offre une **souplesse uniforme** et un **confort de déplacement respectueux de l'animal**

| Adhérence accrue grâce à la structure de surface éprouvée

| Montage simple : tapis individuels maniables avec des fixations éprouvées

| Convient aux bâtiments neufs et aux rénovations

| Système de fixation KRAIBURG :
- › piston caoutchouc breveté contre le glissement latéral

UTILISATION

Caillebotis en allée de circulation

› **pour chaque géométrie de caillebotis**

CONDITIONS PRÉALABLES DU SOL

› **largeur fentes :** à partir de 30 mm
(sur demande spéciale techniquement possible à partir de 24 mm)

› **largeur linteaux :** à partir de 80 mm

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR
18 - 33 mm

LARGEUR | LONGUEUR
sur mesure

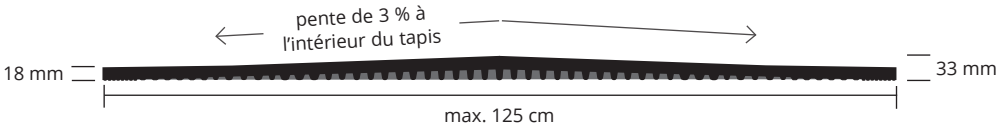

Votre distributeur agréé KRAIBURG :

Merci d'observer les prescriptions et notices de montage KRAIBURG respectives, contenant des informations précieuses ainsi que des astuces. Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé KRAIBURG ou sur kraiburg-elastik.com.

Les produits présentés ici peuvent être uniquement utilisés conformément aux applications citées. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances voir kraiburg-elastik.com. Ici s'appliquent nos conditions générales de vente. En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.